FORAPROFI®

CONSTRUCTION TECHNOLOGY

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
АНГАРОВ ЛЮБЫХ ФОРМ И КОНСТРУКЦИЙ

+7 (495) 739-76-84

Технология FORAPROFI® позволяет эффективно и технологично теплоизолировать каркасно-тентовые сооружения и значительно сократить теплопотери. С помощью нашей уникальной технологии существенно сокращаются расходы на отопление в зимний и кондиционирование в летний период. А главное, что теплоизоляцию сооружения можно осуществлять как при строительстве, так и в процессе эксплуатации без приостановки вида деятельности. Теплоизоляционные маты **FORAPROFI®** защищены от влаги и конденсата, надежно закреплены и долговечны.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ДАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА www.WESMIR.COM

FORAPROFI®
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТА

FORAPROFI® STANDART 1

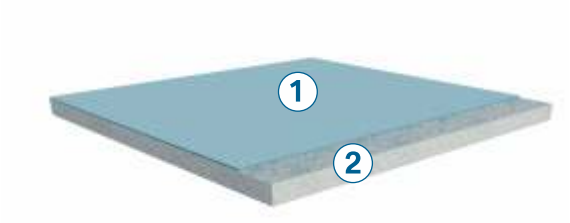

СОСТАВ:

1. Гидроизоляционный слой.
2. Теплоизоляционный слой на основе полиэстровых волокон

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 3000 - 6000 мм.
Длина: не ограничена
Высота (толщина): 50 – 100 мм.
Теплосопротивление ($М^2$*С/Вт): 1,6 – 3,2
Теплопроводность слоя (Вт/(м*К): 0,033
Масса 1$м^2$: 500 – 1000 гр.

FORAPROFI® STANDART 2

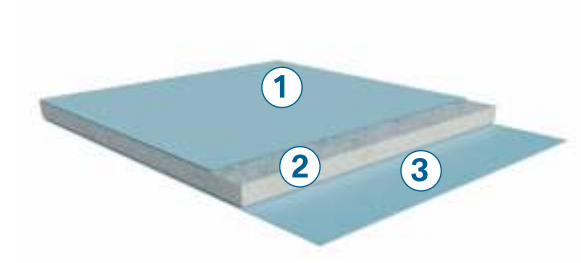

СОСТАВ:

1. Гидроизоляционный слой.
2. Теплоизоляционный слой на основе полиэстровых волокон.
3. Несущий, паропроницаемый слой

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 3000 - 6000 мм.
Длина: не ограничена
Высота (толщина): 50 – 200 мм.
Теплосопротивление ($М^2$*С/Вт): 1,3 – 4,98
Теплопроводность слоя (Вт/(м*К): 0,031
Масса 1$м^2$: 600 – 2100 гр.

FORAPROFI® BLACK *

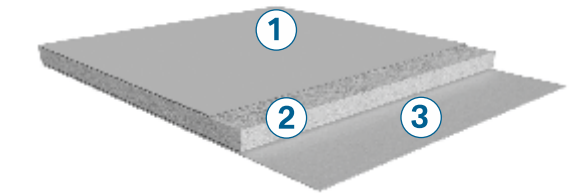

СОСТАВ:

1. Гидроизоляционный слой.
2. Теплоизоляционный слой на основе углеродных негорючих волокон.
3. Несущий, паропроницаемый слой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 3000 - 6000 мм.
Длина: не ограничена
Высота (толщина): 50 – 200 мм.
Теплосопротивление ($М^2$*С/Вт): 1,3 – 4,98
Теплопроводность слоя (Вт/(м*К): 0,031
Масса 1$м^2$: 600 – 2100 гр.

FORAPROFI® FR

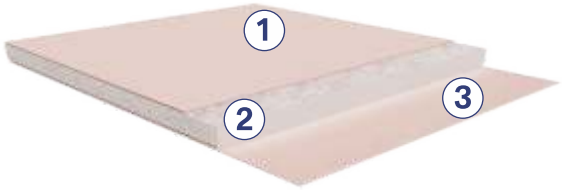

СОСТАВ:

1. Негорючая мембрана.
2. Негорючий теплоизоляционный слой на основе специализированных волокон, не поддерживающих горение.
3. Негорючая мембрана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 3000 - 6000 мм.
Длина: не ограничена
Высота (толщина): 50 – 150 мм.
Теплосопротивление ($М^2$*С/Вт): 1,1 – 1,2
Теплопроводность слоя (Вт/(м*К): 0,032
Сорбционная влажность: 0,2%
Масса 1$м^2$: 900 – 1800 гр.

*FORAPROFI® BLACK представляет собой готовое техническое решение для светопоглощения, тепло-, звукоизоляции, ледовых арен и других сооружений различного назначения.
Применение дополнительных светопоглощающих, отражающих материалов не требуется.

FORAPROFI®
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

КОНСТРУКТИВ (СПОСОБ МОНТАЖА)

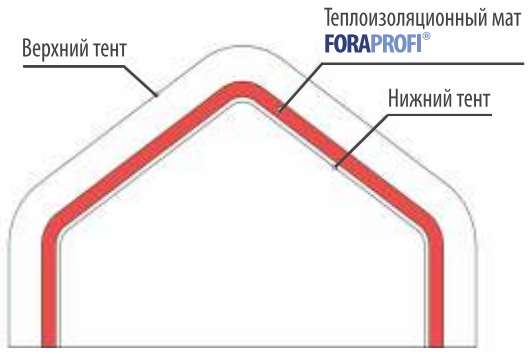

Монтаж матов по нижнему тентов в каркасно-тентовых конструкциях. Применяется для матов

FORAPROFI®STANDART

FORAPROFI®BLACK

FORAPROFI®FR

Экономичный способ, позволяющий надежно утеплить конструкцию.

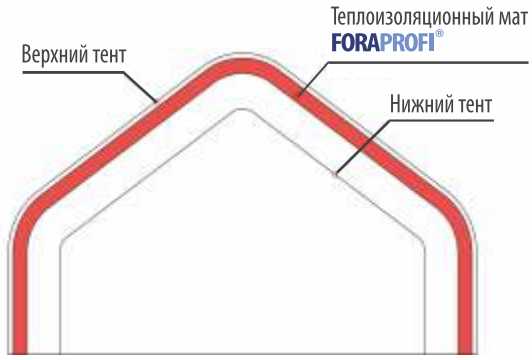

Монтаж матов по верхнему тенту в каркасно-тентовых конструкциях. Применяется для матов

FORAPROFI®STANDART

FORAPROFI®BLACK

FORAPROFI®FR

Относительно недорогой, но очень эффективный способ утепления каркасно-тентовых ангаров.

СТРУКТУРА МАТА

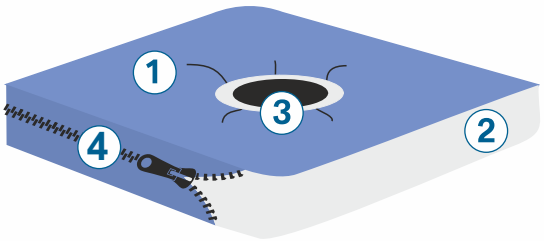
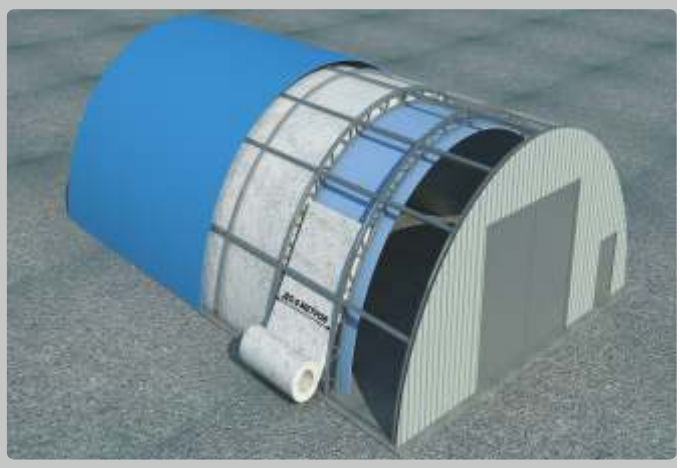
1. Гидроизоляционный слой
2. Теплоизоляционный слой
3. Люверсы
4. Молния