


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ







О КОМПАНИИ

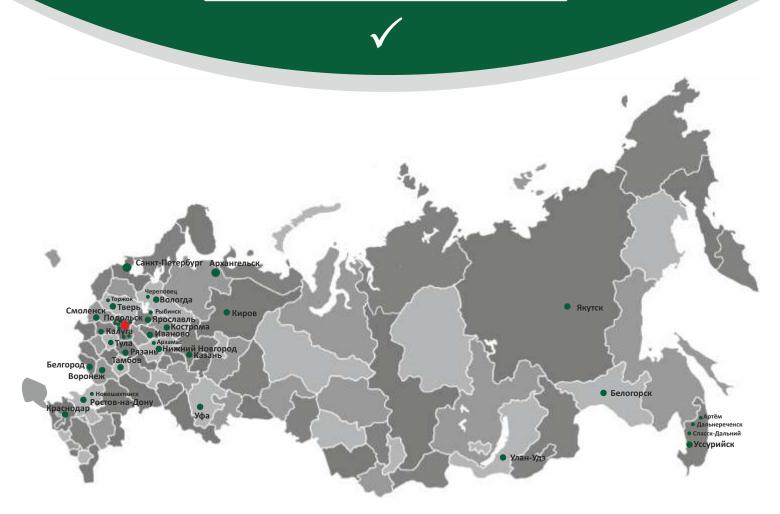

Дилеры:

ЦФО (Москва, Московская область, Рязанская область, Калужская область, Владимирская область, Тверская область, Ярославская область, Костромская область, Тульская область, Ивановская область, Белгородская область, Воронежская область); СЗФО (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская область, Вологодская область); ЮФО (Краснодарский край, Ростовская область); ПФО (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Кировская область, Нижегородская область); ДФО (Приморский Край, Республика Саха) Производство: Подольск

Компания Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» является разработчиком и производителем высокотехнологичных нетканых материалов и готовых решений, как для потребителей, так и для ведущих индустриальных предприятий России. Это высокотехнологичные микроволоконные утеплители для производства одежды и обуви, в том числе для высококачественной защитной одежды, теплоизоляционные материалы для строительства, шумоизоляционные материалы для автомобильной промышленности, фильтрующие материалы и респираторные полотна, сорбирующие системы и материалы для производства мебели и матрасов.

ФНМ «Весь Мир» является экспертом в производстве нетканых материалов, имея в своем арсенале семь производственных линий на трех производственных площадках в г.Подольск Московской области, складской ресурс, собственную лабораторию и логистику. В нашей компании работает более 300 сотрудников, в том числе высококвалифицированные технические специалисты и опытные менеджеры. Компания постоянно развивает свои производственные мощности, совершенствует линейку продукции, разрабатывает новые технологичные решения. Компания **«Весьмир»** ведет научно- исследовательские работы в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными университетами и научными лабораториями.

ПОЛИЭФИРНОЕ ВОЛОКНО





Полиэфирное волокно — синтетическое волокно, формируемое из расплава полиэтилентерефталата или его производных.

Достоинства — незначительная сминаемость, отличная свето- и атмосферостойкость, высокая прочность, хорошая стойкость к истиранию и к органическим растворителям.

Благодаря своим характеристикам, идеально в качестве теплоизоляционного материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА





Не подвержен гниению

Обладает биохимической и бактерицидной устойчивостью.



Безопасный

При производстве используются экологически чистое сырье.



Сертифицированный

Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты: качества, пожарный, гигиенический, соответствия



Эффективный

материал снижает теплопотери эффективнее аналогов.



Гипоаллергенный

материал, не требует средств защиты при контакте.



Гидрофобный

не впитывает и не накапливает влагу.



АССОРТИМЕНТ











АССОРТИМЕНТ





Greenplanet® Баня-Сауна

Строительный утеплитель «Баня-Сауна» - уникальный продукт, предназначенный для утепления помещений с повышенной влажностью. За счет добавления в утеплитель силиконизированных волокон, достигается повышенная гидрофобность утеплителя.

Область применения: бани, сауны, душевые, помещения с повышенной влажностью.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паропрониц., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
100	600	1000	6	3,6	0,36	1400	0,034	0,05	0,05
50	600	1000	12	7,2	0,36	650	0,034	0,05	0,05



Greenplanet® Баня-Сауна с отражающим слоем

Строительный утеплитель «Баня-Сауна» - уникальный продукт, предназначенный для утепления помещений с повышенной влажностью. За счет добавления в утеплитель силиконизированных волокон, достигается повышенная гидрофобность утеплителя. Благодаря отражающему слою удается сократить теплопотери, за счет отражения тепловых волн.

Область применения: бани, сауны, душевые, помещения с повышенной влажностью.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке,	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паропрониц., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
100	600	1000	6	3,6	0,36	1400	0,031	0,78	0,05
50	600	1000	12	7,2	0,36	650	0,031	0,78	0,05

АССОРТИМЕНТ





Greenplanet® Арктический

Строительный утеплитель Арктический созданный специально, для четвертого и особого климатических поясов. За счет применения волокон «microfiber» удалось превзойти показатели теплопроводности всех традиционных тепло-изоляционных материалов.

Область применения: кккровля, полы, внешние стены.







Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро- проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
100	600	1000	6	3,6	0,36	1400	0,029	0,09	0,1



Greenplanet® Акустик

Greenplanet® Акустик – утеплитель с увеличенным коэффициентом шумопоглащения. За счет вертикальной раскладки волокон удается добиться эффективного снижения внешних шумов.

Область применения: кровля, межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, внешние стены, дополнительная звукоизоляция для дома и квартиры.



Толщина <i>,</i> мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м ³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро- проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %	Звукопоглощение (Труба Кундта, частота 2 000 Гц)
50	600	1200	6	4,32	0,216	1000	0,038	0,06	0,1	0,85

АССОРТИМЕНТ





Greenplanet®Стандарт 25

Greenplanet® Стандарт 25 был разработан как утеплитель для балконов и лоджий. Благодаря увеличенной плотности, утеплитель эффективно гасит внешние шумы.

Greenplanet® Стандарт 25 идеально прилегает к любым изолируемым поверхностям, заполняет все полости, что помогает избежать образованию мостиков холода и промерзанию.

Область применения: для звукоизоляции, межкомнатные стены, балконы и лоджии, пола, внешние стены.











Толщина <i>,</i> мм	Ширина <i>,</i> мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро- проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
25	600	12000	1	7,2	0,18	300	0,035	0,02	0,1
25	1200	12000	1	14,4	0,36	300	0,035	0,02	0,1



Greenplanet® Стандарт 50

Greenplanet® Стандарт 50 был разработан как универсальный утеплитель, который подходит для всех типов сооружений и всех видов тепло-звукоизоляционных конструкций. Универсальные характеристики материала позволяют широко применять его в строительстве. Greenplanet® Стандарт 50 идеально прилегает к любым изолируемым поверхностям, заполняет все полости и с успехом применяется в строительстве каркасных и деревянных домов.

Область применения: кровля, межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, полы, внешние стены.











Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро- проницаем., мг/(м·ч·Па)
50	600	6000	1	3,6	0,18	500	0,033	0,05
50	600	12000	2	7,2	0,36	500	0,033	0,05
50	1200	6000	1	7,2	0,36	500	0,033	0,05

АССОРТИМЕНТ





Greenplanet® Премиум

Greenplanet® Премиум — утеплитель с дополнительной ветрозащитой. За счет каландрирования одной из сторон, её плотность значительно увеличивается, что снижает продуваемость утеплителя. Greenplanet® Премиум, имеет горизонтальную укладку волокон, что придает материалу особую прочность на разрыв.

Область применения: полы, внешние стены.





Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро- проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
50	600	1200	6	4,32	0,216	800	0,035	0,05	0,1



Greenplanet® Межвенцовый

Greenplanet® Межвенцовый - ленточный межвенцовый утеплитель. Разработан совместно с компаниями, специализирующимися на деревянном домостроении. Область применения: для утепления пазов деревянных срубов домов, бань. Рекомендован для домов ручной рубки.





Толщина, мм					40-45					Толщина, мм					20				
Ширина, мм	70	80	90	100	130	150	180	200	250	Ширина, мм	70	80	90	100	130	150	180	200	250
В упаковке, м	110	100	100	54	42	36	30	24	24	В упаковке, м	110	100	100	100	70	60	50	40	30
Плотность, гр/м²					400					Плотность, гр/м²					200				
Толщина, мм					10					Толщина, мм					5				
Ширина, мм	70	80	90	100	130	150	180	200	250	Ширина, мм	70	80	90	100	130	150	180	200	250
В упаковке, м	165	150	150	135	105	90	75	60	45	В упаковке, м	275	250	250	225	175	150	125	100	75
Плотность, гр/м²					200					Плотность, гр/м²					200				

Greenplanet[®]

АССОРТИМЕНТ





Greenplanet® Mactep

Greenplanet® Macтep — универсальная теплоизоляция специально предназначена для самостоятельного утепления помещений. Компактная упаковка дает возможность самостоятельной доставки теплоизоляции до объекта.

Область применения: кровля, межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, полы, внешние стены.









Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро- проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
50	600	900	6	3,24	0,162	500	0,033	0,05	0,1



Greenplanet® Mactep 100

Greenplanet® Macтep 100 — универсальная теплоизоляция специально предназначена для самостоятельного утепления помещений. Компактная упаковка дает возможность самостоятельной доставки теплоизоляции до объекта.

Область применения: кровля, межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, полы, внешние стены.









Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м ^³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро- проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
100	600	1000	3	1,8	0,18	1200	0,033	0,05	0,1

АССОРТИМЕНТ





Greenplanet® Floor Protect подложка под ламинат, кварц-винил, паркет, замковый пробковый пол

Greenplanet® Floor Protect - звукоизоляционный материал, применяемый в качестве подложки под напольные покрытия для снижения ударных шумов.

Область применения: Полы: ламинат, кварц-винил, паркет, замковый пробковый пол.



Форма выпуска	Толщина <i>,</i> мм	Ширина, мм	Длина <i>,</i> мм	Объем упаковки, м	Вес упаковки (нетто), кг	Кол-во в упаковке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Плотность гр/м²
Рулон	2	1000	5000	0,01	0,75	1	5	150

Greenplanet® ТихоТепло

Greenplanet® ТихоТепло — тепло-звукоизоляционный материал в виде панелей, изготовленных из полиэфирных волокон. Используется в качестве эффективного и безопасного шумопоглощающего материала в системах звукоизоляции, а также для утепления стен, перегородок, межэтажных перекрытий.

Область применения: межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, дополнительная звукоизоляция для дома и квартиры.









Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.		Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паропрониц., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %	Звукопоглощение (Труба Кундта, частота 2 000 Гц)
20	600	1200	6	4,32	0,086	1500	0,036	0,02	0,1	0,95
10	600	1200	12	8,64	0,086	1200	0,036	0,02	0,1	0,95



АССОРТИМЕНТ





Greenplanet® вкладыш для утепления чашки сруба «Паук»

Вкладыш в переруб — это специально вырубленная форма для соединения стены в перерубе.

Область применения: для бруса, бревен, сруба.

Используется для дополнительного утепления в углах венца сруба, препятствующая промерзанию.

Подходит для бревна: 180, 280 мм

Толщина <i>,</i>	Кол-во в уп-ке,	Плотность
мм	шт.	гр/м²
10, 20	100	200



Greenplanet® Клей

Greenplanet® Клей — аэрозольный клей на основе каучуков. Аэрозольный клей быстро и прочно клеит нетканые материалы, ткань, дерево, вспененный каучук, войлок в любых сочетаниях и т.д. Образует прочный морозостойкий эластичный клеевой шов, абсолютно не имеющий запаха. Обладает отличной адгезией к различным материалам. Высокая начальная прочность.

Область применения: подходит для крепления теплоизоляции к любым поверхностям, в том числе криволинейным.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ



1 ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

Greenplanet® Баня-Сауна

Greenplanet® Баня-Сауна с отражающим слоем Greenplanet® Клей

УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Greenplanet® Стандарт 25 Greenplanet® Клей

3 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ

Greenplanet® Арктический

Greenplanet® Стандарт 50

Greenplanet® Мастер

Greenplanet® Macrep 100

Greenplanet® Акустик

4 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

Greenplanet® ТихоТепло

Greenplanet® Стандарт 50

Greenplanet® Мастер

Greenplanet® Macтер 100

Greenplanet® Акустик

Greenplanet® Клей

Greenplanet® Floor Protect

5 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА

Greenplanet® Арктический

Greenplanet® Стандарт 50

Greenplanet® Стандарт 25

Greenplanet® Премиум

Greenplanet® Мастер

Greenplanet® Macrep 100

Greenplanet® Клей

Greenplanet® Floor Protect

6 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН

Greenplanet® Арктический

. Greenplanet® Стандарт 50 Greenplanet® Стандарт 25

Greenplanet® Премиум

Greenplanet® Мастер

Greenplanet® Мастер 100 Greenplanet® Акустик

. Greenplanet® Межвенцовый

Greenplanet® Клей

7 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ СТЕН

Greenplanet® ТихоТепло

Greenplanet® Стандарт 25

Greenplanet® Стандарт 50

. Greenplanet® Мастер

Greenplanet® Macrep 100

Greenplanet® Акустик

Greenplanet® Клей

8 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ДОМА И КВАРТИРЫ

Greenplanet® ТихоТепло

Greenplanet® Стандарт 25

Greenplanet® Акустик

Greenplanet® Клей

Greenplanet® Floor Protect



МАЛОЭТАЖНОЕ строительство



KAPKACHOE домостроение



ДЕРЕВЯННОЕ домостроение



ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Применение утеплителя Greenplanet®

в деревянном домостроении



в сооружениях арочного типа







в строительстве купольных зданий



ДЛЯ ЗАМЕТОК





экологичные решения для вашего дома

